
高精度 LGT-接触式传感器的优点


●安装简单可调节型传感器。
●NPN 常开/常闭输出。
●动作点偏差小：±1μm 的重复精度
●客户自定义线长和端子。
●金属外壳密封设计，可工作恶劣环境。
●性能稳定，寿命超长。

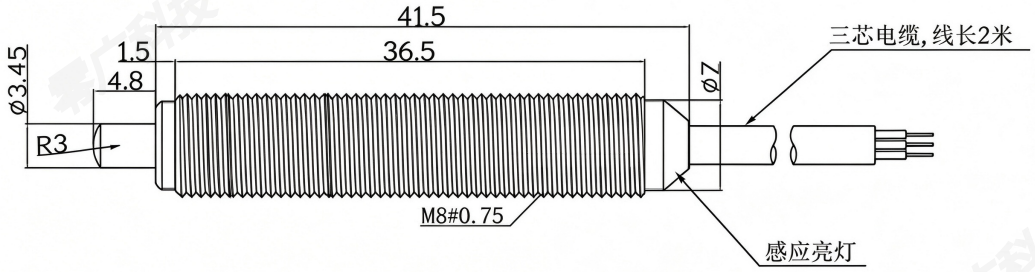


●型号规格

标准型号名称	安装螺纹	重复定位精密	供电压	输出	按压力度	产品特点
LGT-ZH8PL	M8×0.75	±0.001mm	DC5～24V	低电平输出	0.5N	无触点，可使用在潮湿腐蚀环境。行程 4mm，压杆 4.8mm

●接线电路图

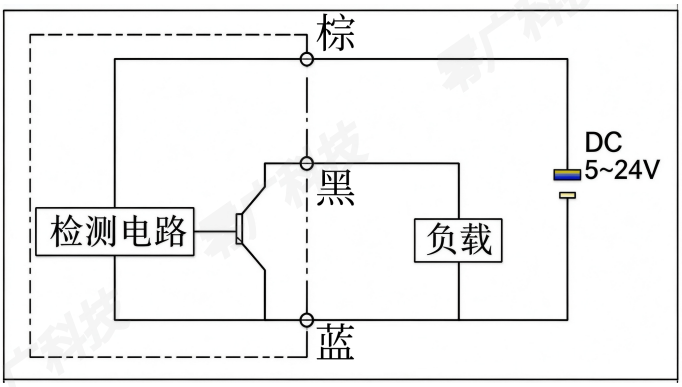

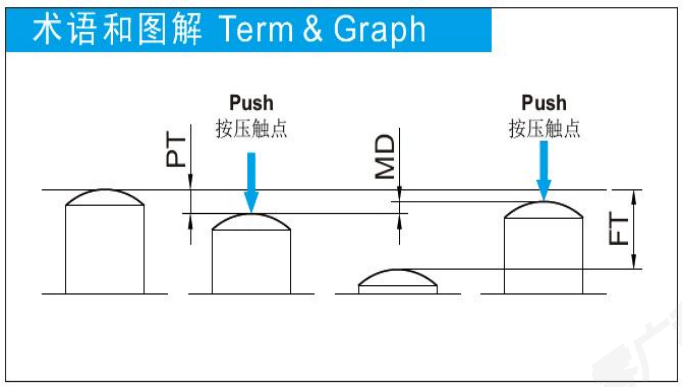

规 格 参 考	
电 源 电 压	DC5～24V
输 出 方 式	PNP 常开（低电平输出）
动作重复精度	±0.001mm
操 作 力	0.5N
行 程	4mm
动作前移动距离	约 0.5mm
回 差	0.02～0.08mm
防 护 等 级	IP65
外 壳 材 料	SUS303
触 头 材 料	SUS303
使 用 温 度	0℃～150℃ 不得结冰
标 准 附 件	2 个螺母
动 作 速 度	50mm-200mm/min

Ho-jiang 深圳市弘匠科技有限公司 Tel:0755-28963886 QQ:3168117821 E-mail:hongjiang71@163.com